

# Tutorial Wi-Fi no IE - Nokia




Tutorial de configuração para aparelhos com sistema operacional Symbian Belle (Refresh, FP1 e FP2), Symbian^3, Symbian^4 e S60v5. Modelos mais comuns: NOKIA N8, 701, 808, 801, C6, C5-03, 500, 600, 603, 700, C7, E7, 5800. Algumas configurações podem se aplicar à linha ASHA (S40) e aparelhos com o sistema MeeGo Harmattan – Nokia N9 e N900



Vá até o menu do aparelho e selecione o ícone “configurações”. Após isso, selecione “conectividade”. A tela ao lado será exibida, então selecione o menu em destaque. Caminho: menu>configurações>conectividade>configurações



Selecione o menu “destinos de rede”, conforme figura. A tela do slide a seguir será exibida. O ideal é configurar o aparelho em uma área de alcance da rede wi-fi “iecowinet”, sem estar conectado a ela. Se o aparelho não estiver conectado, responda sim, conforme o próximo slide. Se o aparelho estiver será necessário desconectar da rede. Para isso, deslize o dedo do topo abaixo na tela para exibir o menu de conectividade, clique no submenu do wi-fi e de um toque prolongado na rede. Um menu de contexto será aberto . Selecione “excluir ponto de acesso”, assim poderá configurar do zero o ponto de acesso.

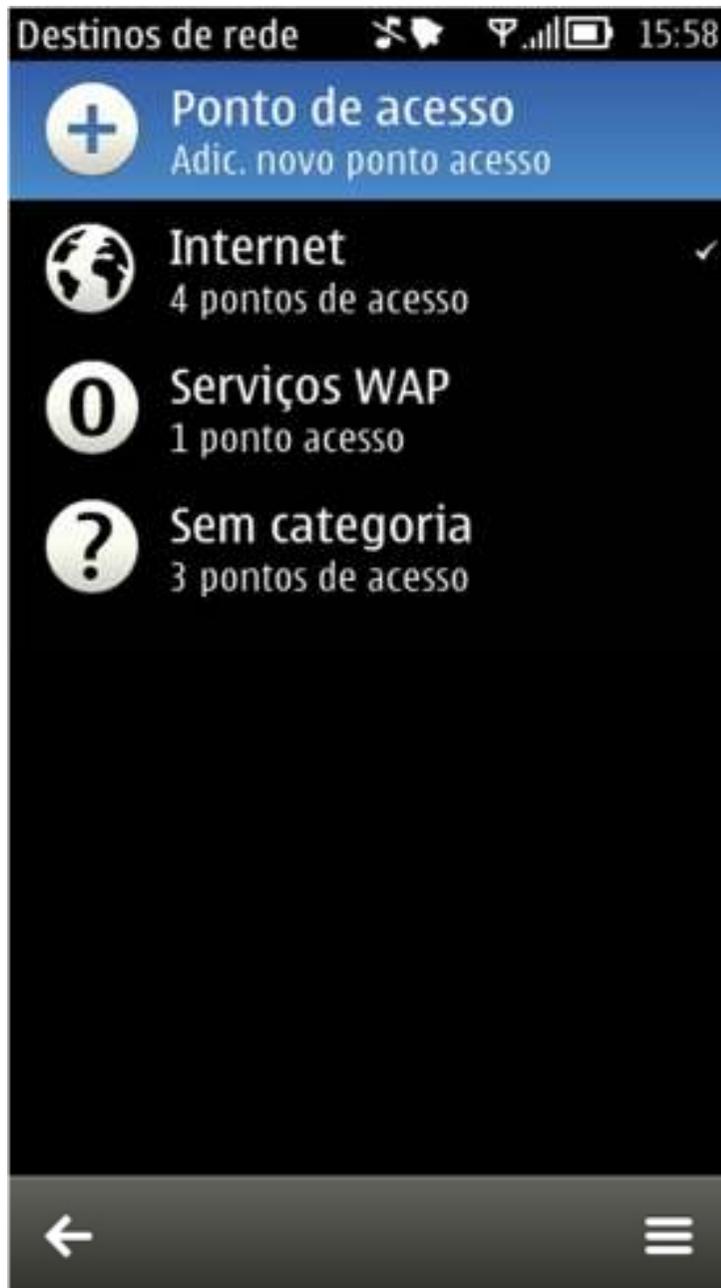



Se estiver ao alcance da rede “iecowinet” verá ela na lista dos pontos de acesso disponíveis ou que foram acessados. Selecione “iecowinet”.

É possível criar a conexão fora da área de cobertura, para isso, quando o sistema fizer a pergunta do slide anterior clique em “não” e insira o SSID (nome da rede wireless - iecowinet) manualmente.




Altere todos os campos e deixe-os de acordo com a figura.

Após isso, clique em “configurações de segurança Wi-Fi”.




Altere os dados de acordo com a imagem novamente e clique em “Configuraçs. Plug-in EAP”



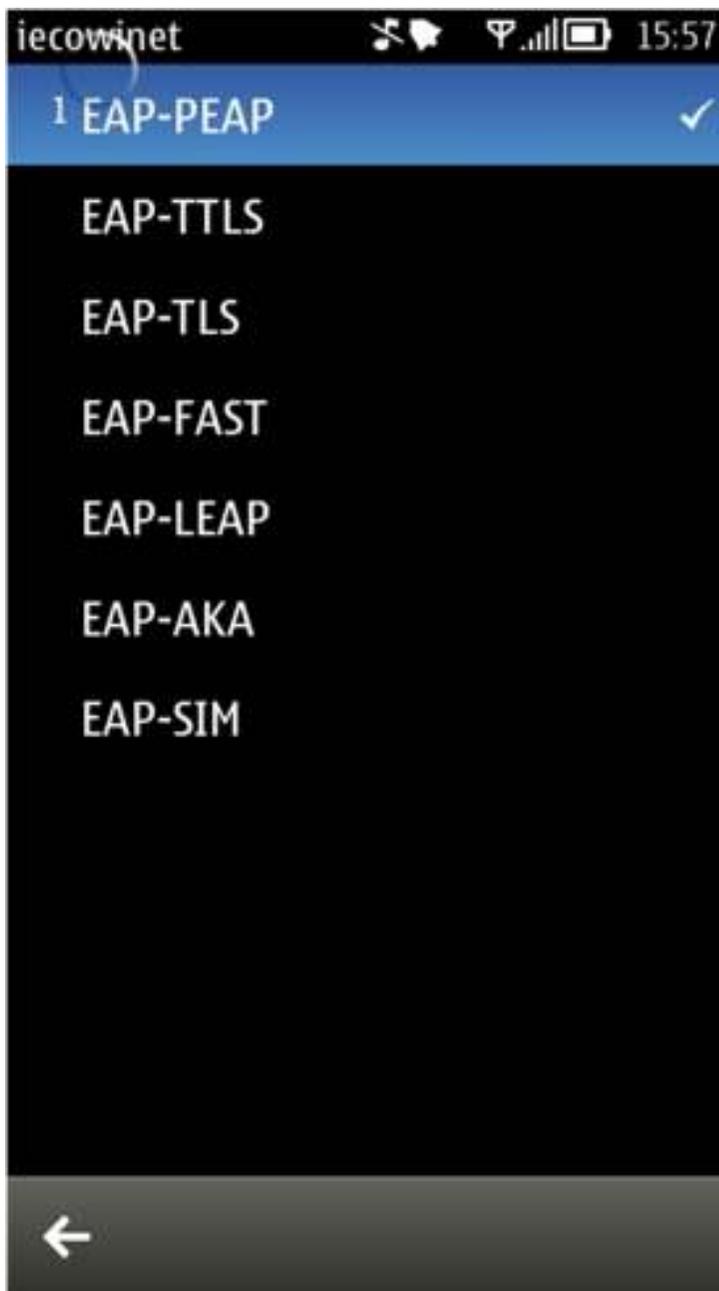

Desmarque todas as opções, deixando somente o item EAP-PEAP marcado.

Para desmarcar/marcar item dê um toque prolongado sobre sua linha.

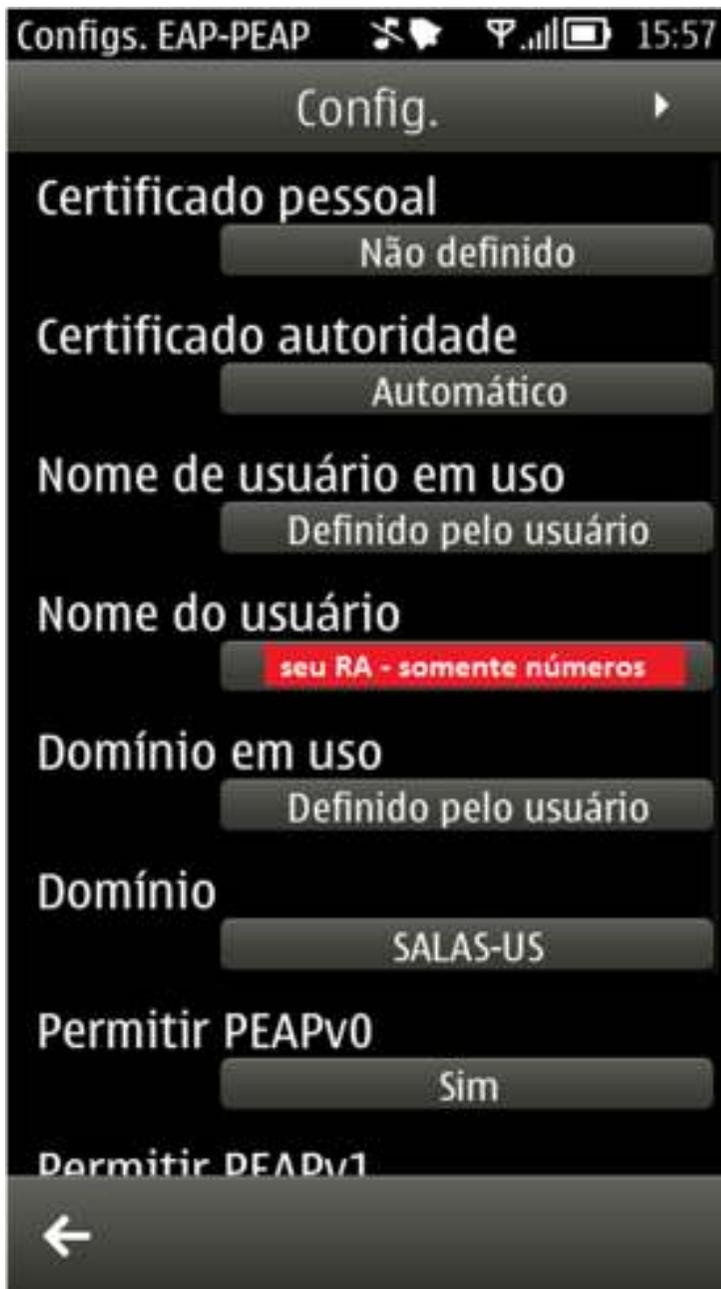

Repita as configurações de acordo com a figura em seu celular. Há um ou dois itens que não aparecem na figura – preencha estes campos com “sim”. Clique na pequena seta para a direita localizada no canto superior direito da tela.




Nesse menu, desmarque todos os itens, deixando somente EAP-MSCHAPv2 selecionado. Clique na seta “avançar” no canto superior direito novamente.



Marque todas as opções e clique na seta SUPERIOR esquerda que te levará à tela anterior.



De um leve  
toque simples  
no item  
destacado.

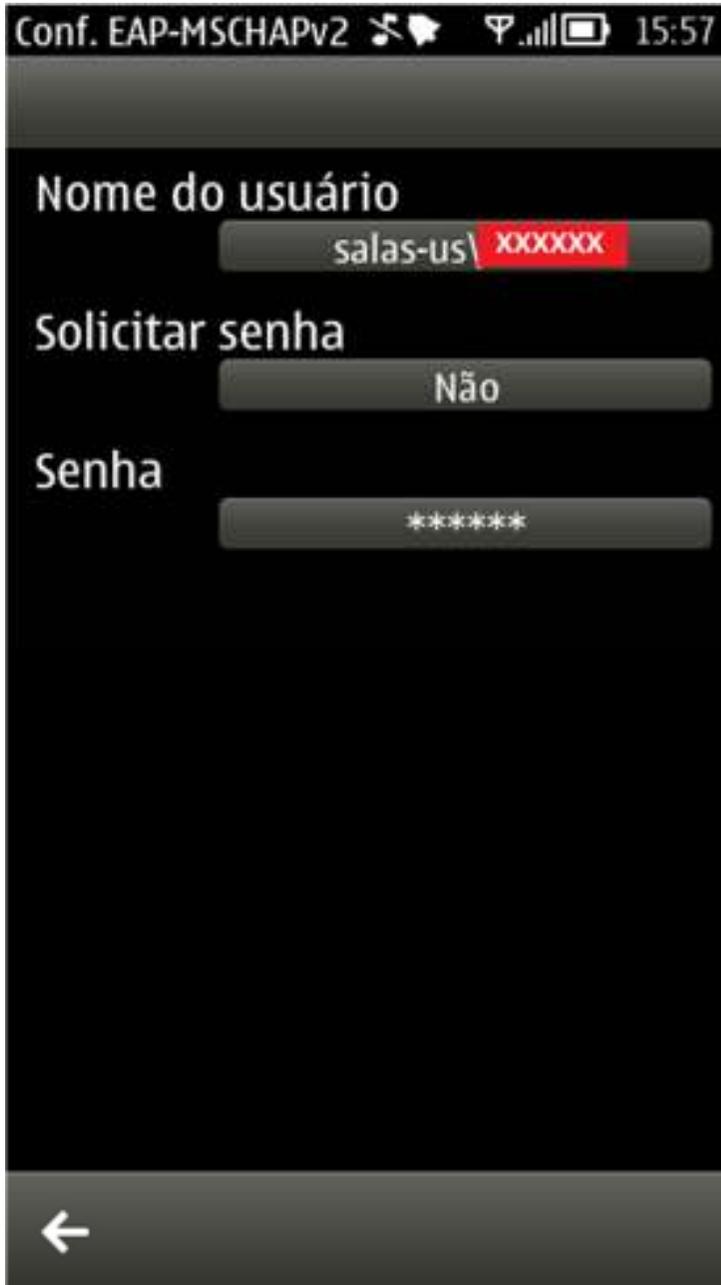

Replique as  
configurações.  
XXXXXX é o seu RA.

Pronto, basta sair das configurações: Clique repetidas vezes na seta “back” inferior até voltar ao menu inicial.

Depois é só ligar o wi-fi e clicar sobre a rede ou aguardar o celular se conectar sozinho. Ele perguntará se quer aceitar o certificado do IE, deve aceitá-lo para conectar.

Jamais coloque informações erradas no campo nome de usuário e senha, pois automaticamente o smartphone tentará se conectar, podendo bloquear sua conta de usuário.

***Créditos e direitos autorais de Ricardo Bonadia.***

***Não há restrições de cópia ou alterações. Ao se apropriar do documento em outros institutos, dê os devidos créditos ao autor original.***

***Os layouts e menus das imagens são propriedade da Nokia Corporation e tem direitos reservados. Symbian, NOKIA, Symbian Belle e outras marcas relacionadas citadas nesse tutorial são propriedade da Nokia Corp. Imagem da capa é divulgação e foi distribuída pela Nokia Corp.***